



Schéma de nos travaux de rénovation

Nous intervenons dans votre quartier pour la rénovation de notre canalisation de retour d'eau. Cette rénovation nécessaire permettra la remise en service de cette canalisation et la récupération d'importantes quantités d'eau.

DÉROULEMENT DES CHANTIERS DANS LE RESPECT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT


1^{ÈRE} ÉTAPE

Installation de barrières de protection pour sécuriser le chantier. Ouverture de la chaussée et réalisation des terrassements.


2^{ÈME} ÉTAPE

Réalisation du caniveau en béton armé, servant de protection au réseau de chauffage urbain. Temps de séchage : au moins une semaine.


2^{ÈME} ÉTAPE

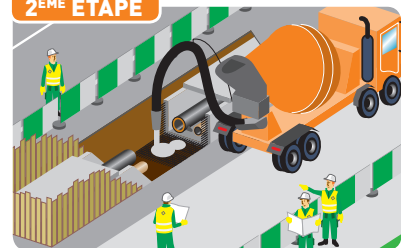

1^{ÈRE} ÉTAPE

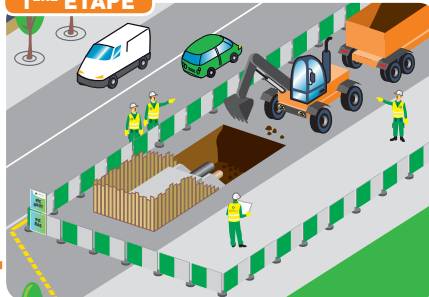


3^{ÈME} ÉTAPE



3^{ÈME} ÉTAPE

Pose et soudure des canalisations en acier au fond du caniveau. Puis contrôle de l'assemblage par un organisme délégué par l'État. Durant ce temps de validation, les interventions humaines ne sont pas visibles depuis la chaussée. Pose du calorifuge sur la canalisation.

4^{ÈME} ÉTAPE




4^{ÈME} ÉTAPE

Réalisation d'une dalle de couverture du caniveau en béton armé. Temps de séchage : au moins 1 semaine.

5^{ÈME} ÉTAPE

Suite au nouveau règlement de voirie parisien à effet au 1^{er} janvier 2016, les réfections de voirie sont faites par le concessionnaire. Remise en état de la voirie par nos soins.



Le réseau de chauffage urbain possède 2 canalisations. L'une assure la distribution de chaleur (vapeur ou eau chaude) depuis les sites de production (notamment incinération des déchets, géothermie, cogénération de gaz) jusqu'aux lieux d'utilisation, au pied des bâtiments. L'autre assure le retour d'eau vers les sites de production. Ces canalisations disposent d'un calorifuge pour limiter la déperdition thermique.

Cette technique de réalisation de travaux en 5 étapes nécessaires contribue à la fiabilité et à la pérennité du réseau.

Ces travaux sont réalisés en lien étroit avec les services de voirie de la Ville de Paris

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout est mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par les travaux



01 44 68 68 30/20 notre service client est à votre écoute



Informations travaux - Avril 2019 - ÉDITION N° 1



Travaux d'urgence sur les canalisations pour fiabilisation du réseau de chauffage urbain de votre quartier

Du 25 avril au 21 juin 2019

6^{ème} arrondissement

Rue Jacob, du n° 25 au n° 46



Intervention pour investigations et remplacements ciblés des canalisations de retour d'eau du réseau de chauffage urbain de votre quartier.

Référence chantier : 32S18151

CONTACTS



Chargée d'affaires : **CPCU**
Oihana BARRENQUY
06 75 54 23 66

TOUTE L'INFO



Informez-vous

sur tous les travaux en cours et découvrez le réseau de chauffage urbain en métropole parisienne sur notre site web : www.cpcu.fr ou en scannant ce code avec votre smartphone



Suivez toute l'actualité de CPCU
sur le compte twitter : **@La_CPCU**

En tant que délégataire de service public pour la distribution de chaleur, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) réalise des travaux de pérennisation de son réseau situé sous le domaine public. À ce titre, nous sommes amenés à intervenir dans votre quartier. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancement de ces opérations.

Un réseau de chaleur vertueux et fiable

La CPCU produit, transporte et délivre 24h/24 de la chaleur pour les besoins de chauffage et d'eau chaude de l'habitat public, privé et des bâtiments tertiaires à Paris et en région parisienne. Délégataire de service public de la Ville de Paris, CPCU s'engage à fournir une chaleur respectueuse de l'environnement, majoritairement produite à partir d'énergies renouvelables et de récupération. Avec un mix énergétique diversifié et favorisant les énergies vertes, CPCU est l'acteur privilégié du Plan Climat de la Ville de Paris au service de la qualité de l'air.




Détails des travaux et impacts sur la voie publique

- La réalisation des travaux va nécessiter des aménagements sur les trottoirs, **la circulation des piétons sera maintenue et protégée.**
- L'accès des riverains et l'accès pour les personnes à mobilité réduite seront préservés pendant la durée des travaux.**
- La circulation des bus est modifiée et l'accès des services de secours est maintenu. Suite à l'accord des services de Police, **le stationnement pourra être provisoirement modifié** dans les voies précitées.
- En accord avec les services de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police, **notre intervention est planifiée afin de minimiser la gêne à la circulation durant la durée totale des travaux :**

Durant nos travaux, l'accès aux bâtiments et au parking est maintenu

• Rue Jacob :

- Du n° 25 au n° 29, neutralisation de 5 places de stationnement et d'1 zone de livraison
- Au n° 27, report de la zone de livraison au n° 26
- Du n° 30 au n° 32, neutralisation de 5 places de stationnement
- Au n° 31, neutralisation de 3 places de stationnement
- Au n° 35, neutralisation de 2 places de stationnement
- Du n° 38 au n° 44, neutralisation de 5 places de stationnement
- Au n° 46, neutralisation de 2 places de stationnement pour l'installation de la base vie

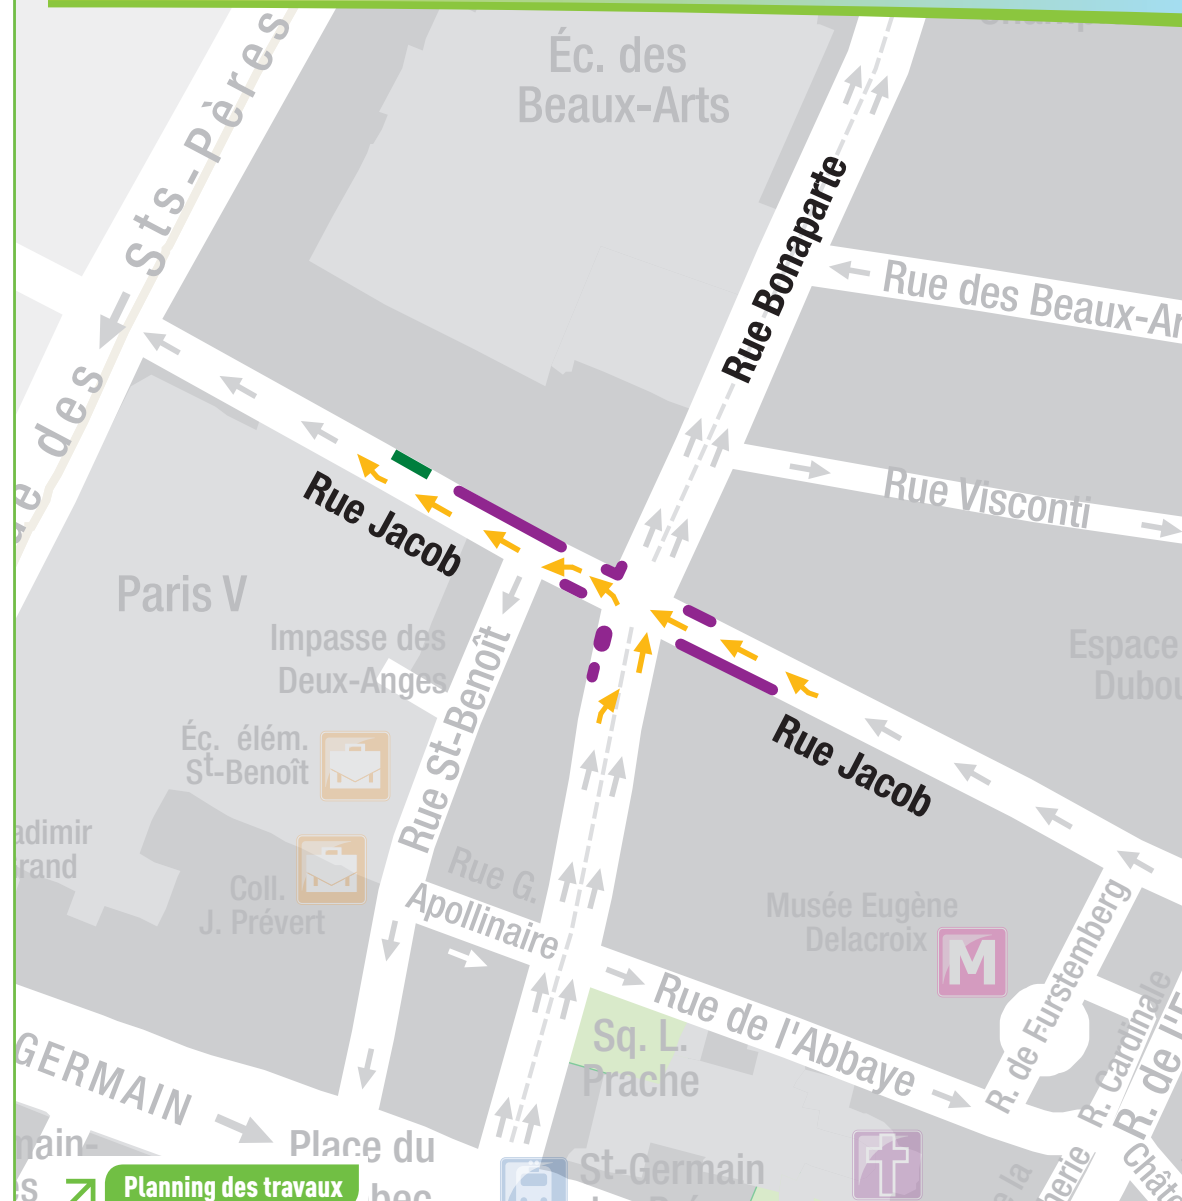

Planning des travaux

Notre intervention est coordonnée afin de minimiser la gêne à la circulation durant la durée totale des travaux

Travaux de remplacements et d'investigations

■ Début : 25 avril 2019 - Fin prévisionnelle : 21 juin 2019

■ Base vie

■ Début : 25 avril 2019 - Fin prévisionnelle : 21 juin 2019



Places de stationnement neutralisées à certains endroits et réductions du nombre de voies sur certains axes.